



Výměna čipu u kazet HP 207A a 207X

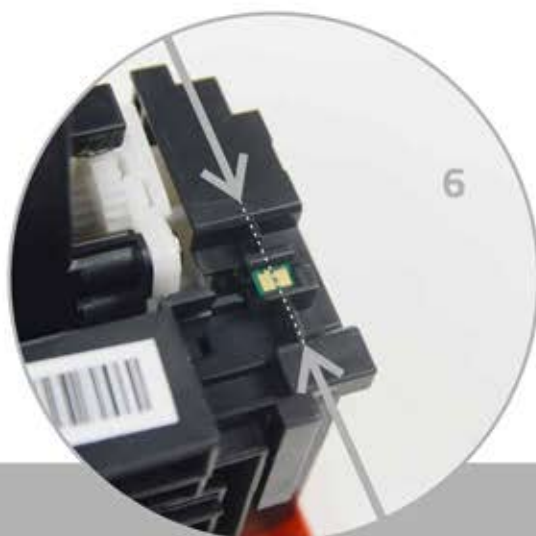

Pro vysunutí čipu z originální kazety je nutné nožem odřezat kousek plastového výlisku nebo jej odštípnout kleštěmi.

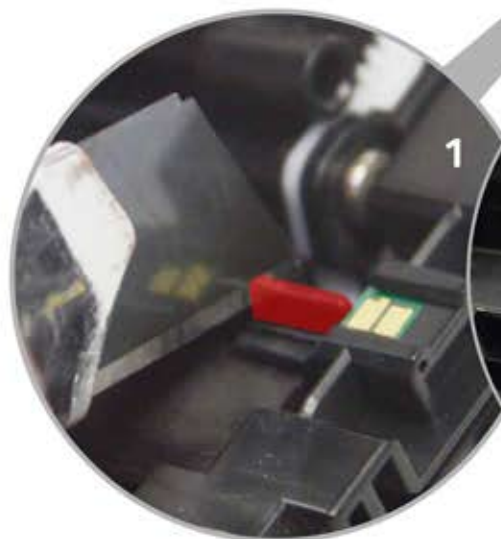

Čip je nutné vložit do nové kazety a zarovnat dle obrázku číslo 6. Poté je toner možné vložit do tiskárny. Tiskárna nebude zobrazovat aktuální stav zbývajícího toneru.